


ROOSTER SPECIFIEK

Dikte	25mm
Maaswijdte	19x19mm / 38x38mm
Gewicht	16,80 kg/m ²
Opening	40%

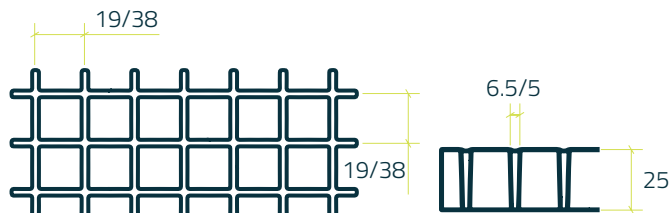

EIGENSCHAPPEN

Roosterafmetingen			
	Oppervlakte		
	Normeringen		
	Brand	ASTM E-84 Flame Spread	
	Antislip	R12 en R13 (DIN51130)	
	UV	ASTM G-154-16	
	Veiligheidsdorm	EN41122	
<i>*Zit uw gewenste maat er niet tussen? Al onze roosters zijn op maat te verkrijgen. Dit kan met zowel open als gesloten mazen. Ook roosters met ronde vormen kunnen wij leveren.</i>			
Type	Chemische resistentie	Gebruikstemperatuur	Kleuren
Orthoftaal	Goed	-40/+60°C	Iedere gewenste RAL-kleur
Isoftaal	Heel goed	-40/+60°C	Iedere gewenste RAL-kleur
Vinylester	Uistekend	-40/+100°C	Iedere gewenste RAL-kleur

BELASTINGSTABELLEN

Lijnbelasting

Span(mm)	Deflection	kg/m						Break point	
	75	150	300	450	600	750	1500		
300		<0,25	0,26	0,47	0,71	1,05	1,41	2,95	10916
450		0,27	0,47	0,94	1,39	1,93	2,41	5,02	5311
600		0,49	1,20	2,16	3,34	4,39	5,45	/	4498
750		1,20	2,45	4,52	6,81	10,06	/	/	3493
900		1,68	3,63	7,09	10,54	/	/	/	2907
1200		3,31	7,21	13,06	/	/	/	/	1424

Puntbelasting

Span(mm)	Deflection		kg/m					
	150	350	500	750	1000	1500	2500	3000
300	/	0,29	0,39	0,68	0,90	1,17	1,85	2,29
450	0,39	0,47	0,64	1,11	1,47	1,91	3,02	3,74
600	0,53	1,11	1,44	2,27	3,23	4,37	7,17	/
750	0,90	2,10	2,70	4,28	6,28	8,47	/	/
900	1,27	3,09	3,95	6,29	9,33	/	/	/
1200	2,11	5,30	7,41	10,76	13,45	/	/	/

Verdeelde belasting

Span(mm)	Deflection	kg/m						Break point	
	150	350	500	750	1000	1500	2500		
300		<0,25	0,32	0,42	0,63	0,82	1,23	2,05	5653
450		<0,25	0,47	0,63	0,94	1,23	1,85	3,08	3769
600		0,58	1,33	1,92	2,87	3,73	5,59	9,32	1636
750		0,73	1,66	2,40	3,59	4,66	6,99	11,65	1091
900		2,89	7,01	9,23	/	/	/	/	477
1200		3,85	9,35	12,31	/	/	/	/	360

