


ROOSTER SPECIFIEK

Dikte	50mm
Maaswijdte	38x38mm
Gewicht	42,00kg/m ²
Opening	68%

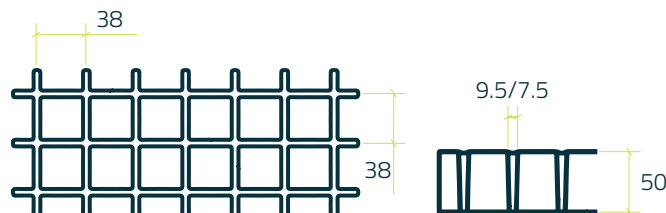

EIGENSCHAPPEN

Roosterafmetingen			
	Oppervlakte		
	Normeringen		
	Brand	ASTM E-84 Flame Spread	
	Antislip	R12 en R13 (DIN51130)	
	UV	ASTM G-154-16	
	Veiligheidsnorm	EN41122	
<i>*Zit uw gewenste maat er niet tussen? Al onze roosters zijn op maat te verkrijgen. Dit kan met zowel open als gesloten mazen. Ook roosters met ronde vormen kunnen wij leveren.</i>			
Type	Chemische resistentie	Gebruikstemperatuur	Kleuren
Orthoftaal	Goed	-40/+60°C	Iedere gewenste RAL-kleur
Isoftaal	Heel goed	-40/+60°C	Iedere gewenste RAL-kleur
Vinylester	Uistekend	-40/+100°C	Iedere gewenste RAL-kleur

BELASTINGSTABELLEN

Lijnbelasting

Span(mm)	kg/m							
	150	350	500	750	1050	1250	1500	2000
400	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25	0,25
600	<0,25	<0,25	0,26	0,39	0,55	0,65	0,78	1,05
800	<0,25	0,53	0,76	1,14	1,60	1,90	2,28	3,04
900	0,36	0,83	1,19	1,78	2,50	2,97	3,57	4,67
1000	0,53	1,25	1,78	2,67	3,74	4,45	5,34	/
1200	1,08	2,53	3,61	5,41	7,58	9,02	10,82	/

Verdeelde belasting

Span(mm)	kg/m							
	150	350	500	750	1050	1250	1500	2000
400	<0,25	<0,25	0,25	0,38	0,51	0,63	0,76	1,02
600	<0,25	0,49	0,70	1,05	1,39	1,74	2,09	2,79
800	0,46	1,06	1,52	2,28	3,04	3,80	4,56	6,08
900	0,63	1,48	2,11	3,17	4,22	5,28	6,33	8,45
1000	0,85	1,99	2,85	4,27	5,69	7,12	8,54	/
1200	1,44	3,36	4,81	7,21	9,61	12,02	/	/

