


PULTRUSIE ROOSTER I-5010

Dikte	25mm
Maasopening	15mm
Gewicht	?
Opening	?

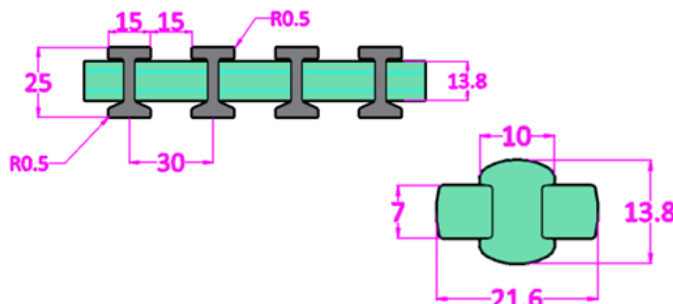

EIGENSCHAPPEN

Roosterafmetingen			
	Oppervlakte		
	Gritted (fijn, mild, grof), Glad		
	Brand	ASTM E-84 Flame Spread	
	Antislip	R12 en R13 (DIN51130)	
	UV	ASTM G-154-16	
	Veiligheidsdnorm	EN41122	
	*Zit uw gewenste maat er niet tussen? Al onze roosters zijn op maat te verkrijgen. Dit kan met zowel open als gesloten mazen. Ook roosters met ronde vormen kunnen wij leveren.		
Type	Chemische resistentie	Gebruikstemperatuur	Kleuren
Orthoftaal	Goed	-40/+60°C	Iedere gewenste RAL-kleur
Isoftaal	Heel goed	-40/+60°C	Iedere gewenste RAL-kleur
Vinylester	Uistekend	-40/+100°C	Iedere gewenste RAL-kleur

BELASTINGSTABELLEN

Lijnbelasting

Span(mm)	kg/m						
	300	450	750	1500	3000	5950	Max. loading
450	0.46	0.71	1.17	2.33	4.66	8.52	13808
600	1.11	1.65	2.74	5.83	11.24	18.80	10799
900	3.54	5.06	8.86	16.46	34.92	59.15	7194
1200	8.37	12.90	22.20	39.58	/	/	5362

Verdeelde belasting

Span(mm)	kg/m						
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	Max. loading
450	0.91	1.76	3.27	5.54	9.32	15.60	60499
600	2.15	4.29	9.06	15.08	17.95	26.54	35429
900	7.83	12.89	23.65	/	/	/	15638
1200	17.51	/	/	/	/	/	8796