


PULTRUSIE ROOSTER I-6015

Dikte	38mm
Maasopening	23mm
Gewicht	?
Opening	?

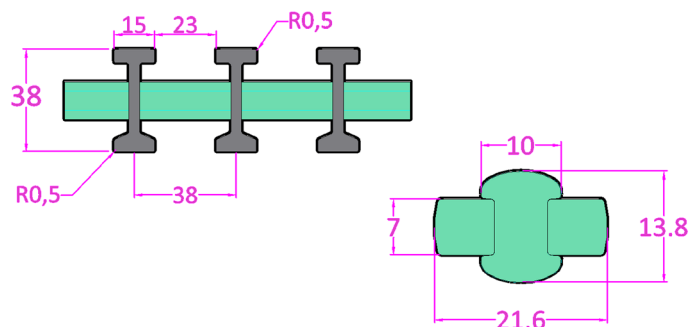

EIGENSCHAPPEN

Roosterafmetingen			
	Oppervlakte	Gritted (fijn, mild, grof), Glad	
	Normeringen	Brand	ASTM E-84 Flame Spread
		Antislip	R12 en R13 (DIN51130)
		UV	ASTM G-154-16
		Veiligheidsnorm	EN41122
	<i>*Zit uw gewenste maat er niet tussen? Al onze roosters zijn op maat te verkrijgen. Dit kan met zowel open als gesloten mazen. Ook roosters met ronde vormen kunnen wij leveren.</i>		
Type	Chemische resistentie	Gebruikstemperatuur	Kleuren
Orthoftaal	Goed	-40/+60°C	Iedere gewenste RAL-kleur
Isoftaal	Heel goed	-40/+60°C	Iedere gewenste RAL-kleur
Vinylester	Uistekend	-40/+100°C	Iedere gewenste RAL-kleur

BELASTINGSTABELLEN

Lijnbelasting

Span(mm)	kg/m						
	300	450	750	1500	3000	5950	Max. loading
450	0.19	0.29	0.51	0.96	2.03	3.81	17472
600	0.51	0.76	1.02	2.29	4.32	8.38	13108
900	1.57	2.33	3.89	7.11	14.56	25.15	8460
1200	2.79	4.32	7.11	14.22	28.50	56.90	6047

Verdeelde belasting

Span(mm)	kg/m						
	1000	1900	3900	7000	9500	19500	Max. loading
450	0.45	0.75	1.56	2.97	3.78	6.56	76430
600	0.91	1.82	3.78	6.83	8.57	14.89	13004
900	3.29	6.06	9.87	18.70	/	/	18570
1200	7.60	14.95	/	/	/	/	9920